

BATTERYcharge 906



Kompatybilne z pojazdami startstop

Chroni akumulator w niskich temperaturach



Tryb zimowy

Chroni akumulator w niskich temperaturach



9-stopniowy cykl ładowania

Do łatwego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM



Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładowania

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 6A, OSRAM BATTERYcharger 906, umożliwia ładowanie pojazdów 6V i 12V, w tym samochodów osobowych i dostawczych. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Podłącz i bądź pewien, że ładowarka samochodowa podtrzymuje akumulator samochodowy, ponieważ automatycznie dostosowuje się do trybu konserwacji przy podłączeniu długoterminowym, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	6.0 A
Natężenie konserwacji (aż do)	3.0 A
Maksymalna pojemność akumulatora 12V	110 Ah
Maksymalna pojemność akumulatora 24V	n/a

Wymiary i waga

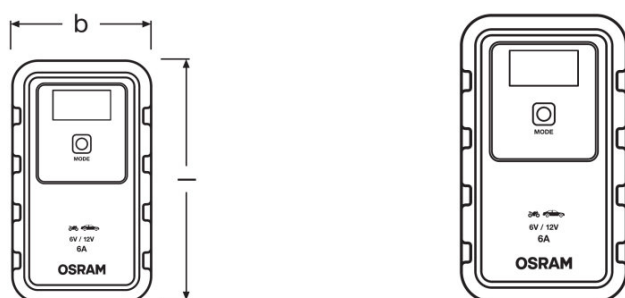

Długość	185,0 mm
Szerokość	106,0 mm
Wysokość	70,0 mm
Długość kabla zasilającego	1.5 m
Długość kabla zacisków	1.5 m
Długość	0,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, SUV, Van
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-ołowiowego, AGM, EFB	9
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	O-rings, Crocodile Clamps

Karta katalogowa produktu



Detail



Detail






Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620537	BATTERY charge 906	Składane pudełko 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm ³	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Karton wysylkowy 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm ³	4683.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryCharge How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Porady dotyczące zastosowania:

Karta katalogowa produktu

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.