

# BATTERYcharge 908



### Kompatybilne z pojazdami startstop

Chroni akumulator w niskich temperaturach



### Tryb zimowy

Chroni akumulator w niskich temperaturach



### 9-stopniowy cykl ładowania

Do łatwego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM



### Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładowania

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 8A, OSRAM BATTERYcharger 908, umożliwia ładowanie pojazdów 12V i 24V, w tym samochodów osobowych i dostawczych oraz małych ciężarówek. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Podłącz i bądź pewien, że ładowarka samochodowa podtrzymuje akumulator samochodowy, ponieważ automatycznie dostosowuje się do trybu konserwacji przy podłączeniu długoterminowym, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.


## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	8.0 A
Natężenie konserwacji (aż do)	4.0 A
Maksymalna pojemność akumulatora 12V	150 Ah
Maksymalna pojemność akumulatora 24V	70 Ah

#### Wymiary i waga

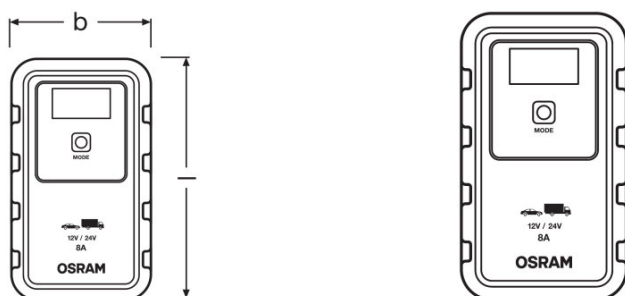

Długość	185,0 mm
Szerokość	106,0 mm
Wysokość	70,0 mm
Długość kabla zasilającego	1.5 m
Długość kabla zacisków	1.5 m
Długość	0,0 mm

#### Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-ołowiowego, AGM, EFB	9
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	O-rings, Crocodile Clamps

## Karta katalogowa produktu



Detail



Detail






Detail

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620544	BATTERY charge 908	Składane pudełko 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Karton wysylkowy 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 dm <sup>3</sup>	4740.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryCharge How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)

### Informacje prawne

\*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

[www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Porady dotyczące zastosowania:

## Karta katalogowa produktu

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

### **Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### **Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM